


ZAYIF AKIM TESİSLERİ DERS ÖZETİ 25 - 31 MAYIS HAFTASI

4. TELEFON TESİSATI

4.6. Telefon Terminal Kutusu Montajında Dikkat Edilecek Hususlar

- 1) Kat ve ara terminal kutuları, katlarda çalışmaya uygun yerlerde, nemli ve kuvvetli akım tesisatından uzakta yapılacaktır.
- 2) Kat ve ara terminal kutuları zorunlu olarak nemli yerlere tesis edilecek ise nem sızdırmayacak şekilde siva üstü etanj malzeme kullanılacaktır.
- 3) Kutular zeminden takriben 200 cm yükseklikte olacaktır.

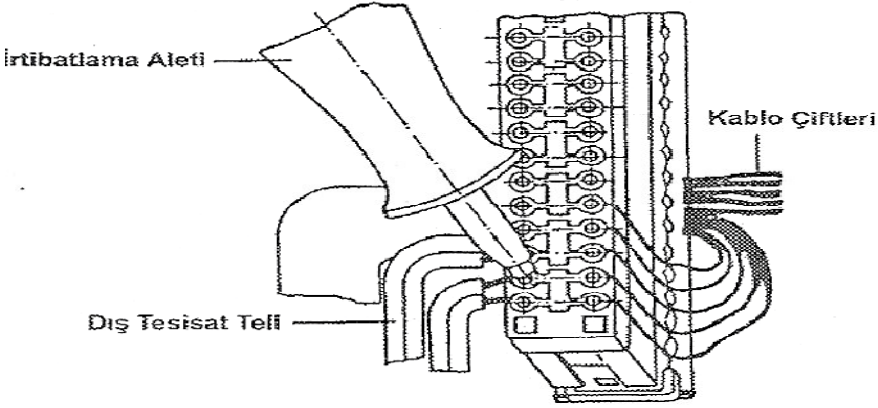

TERMİNAL BLOĞU DETAYI